



La vela enrollable motorizada es un producto diseñado y fabricado en Francia por Espace Ombrage. Está disponible en versiones cuadrilateral y triangular, con una superficie máxima de 55 m² y enrollamiento diagonal. El enrollado se realiza por control remoto. Cuando se levanta viento, la vela se repliega gracias a su sistema anemométrico. El tiempo medio de despliegue es de 2 minutos.

Características :

Vela	Superficie máxima : 55m ² Corte radial y montaje de alta resistencia Curvas negativas en los laterales Corredera para evacuación de aguas pluviales : 15% Teledirigido / Aerogenerador fotovoltaico
Botavara	Aluminio reciclado acabado anodizado Longitud máxima : 9m Desmontable en 2 o 3 segmentos de 300cm máximo
Mástiles de aluminio	Acabado anodizado de aluminio 100% reciclado Placas de atornillado rectas o inclinadas Altura : 260 y 300cm Placas base murales rectas. Altura : 260 y 300cm
Motores	Desconexión automática en caso de sobrecalentamiento Motores de cilindro 220V -10A IP44 Motor carterizado de aluminio 100% reciclado, acabado anodizado Requiere 2 (triángulo) o 3 (cuadrilátero) puntos eléctricos 220/230V - 10A Mando a distancia por radiocomunicación
Accesorios	Placas base murales de acero inoxidable Soportes de botavara de acero inoxidable 316 Soportes de motor de acero inoxidable 316 Anillos de acero inoxidable + cables imputrescibles de 3 mm de diámetro Aerogenerador fotovoltaico independiente Mando a distancia x 2
Opciones	Colores Funda de invierno a medida Tejido 100% poliéster FR 380g/m ² (retardante de llama)

Entrega e instalación :

Montaje en dos etapas :

1. Instalación de puntos de fijación (fijaciones murales y mástiles) y, a continuación, medición entre puntos de anclaje y fabricación de velas de sombra por Espace Ombrage
2. Instalación de botavara y vela, ajuste y sincronización de motores y parámetros del aerogenerador

Garantía :

- Mástiles, puntos de fijación y vela : 2 años
- Tejido : 2 años
- Motorización : 2 años

Estándar : Mandy




Con gastos adicionales :



Maxime



Pacco

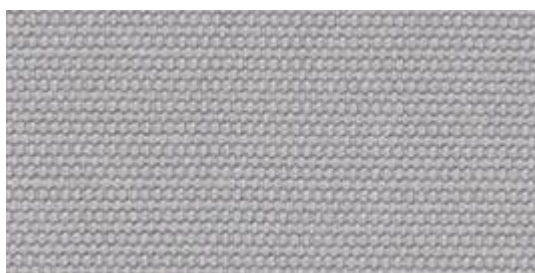

Lenara



Elise



Lynn



Elisa

Especificaciones técnicas :

- 100% poliéster 250g/m2 o FR 380g/m2
- Hidrófugo EN20811 - Columna de agua superior a 450 mm
- 99% de UV filtrados - UPF 50+
- Norma Oeko-Tex 100 - Cumplimiento de la normativa Reach